




Revisieluik met kliksluiting



- Glad deurblad zonder zichtbare vergrendeling
- Uitvoeringen: verzinkte en gepoedercoate staalplaat, RAL 9016 (verkeerswit), andere RAL-kleur op aanvraag of gepolijst roestvaststaal
- Openen: de kliksluitingen ontgrendelen door op het deurblad te drukken
- Sluiten: door nogmaals op het deurblad te drukken vergrendelen de sluitingen
- Vier muurankers garanderen een betrouwbare montage in wand of plafond
- Doorlopend frame uit een stuk met softline profiel, voor een fraaie overgang op gestucte of gipskartonplaatoppervlakken

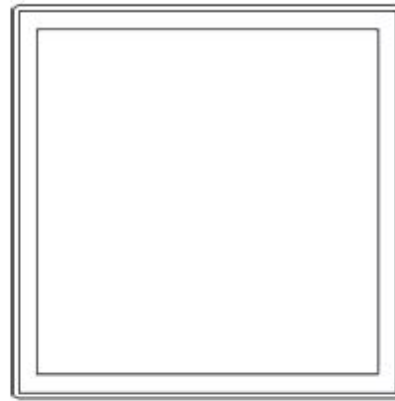

Access door with snap lock



- Smooth door panel without visible locking mechanism
- Designs: galvanised steel sheet, powder coated, white RAL 9016 or spot colours as per RAL or polished stainless steel
- Opening: press the door panel to release the snap locks
- Close: press the door panel again to close the snap locks
- 4 wall anchors ensure safe installation in the wall or ceiling
- One-piece continuous frame with soft profile for a clean finish on plaster or plasterboard surface

RAL 9016 (verkeerswit)/ white RAL 9016		
ArtikeInr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm
20472	200 x 200	235 x 235
20476	300 x 300	335 x 335
20478	400 x 400	435 x 435
20482	500 x 500	535 x 535
20484	600 x 600	635 x 635

Roestvaststaal/ stainless steel		
ArtikeInr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm
20485	200 x 200	235 x 235
20486	300 x 300	335 x 335
20487	400 x 400	435 x 435
20488	500 x 500	535 x 535
20489	600 x 600	635 x 635

Variantnr.: 20499-....

Variant no.: 20499-....