



Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® Krios®

Datablad



Rockfon® Krios®

- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger

Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: egaal wit gelakt vlies
- Rugzijde: mineraalvlies

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Vrije tijd
- Retail

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
A15	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
		2,4	Rockfon® System XL T24 A™
		2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
		2,4	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
		2,4	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
A24	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1500 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System XL T24 A™
		2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
		2,5	Rockfon® System T24 A™
	2100 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	2400 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System XL T24 D™
Dznl/A100	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
Dznl/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
		2,8	Rockfon® System XL T24 E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
		2,8	Rockfon® System T24 E™
X	600 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 X™
		4,1	Rockfon® System T24 X DLC™

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Bij panelen van 900 x 900 mm met een X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Dit zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon.




Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)

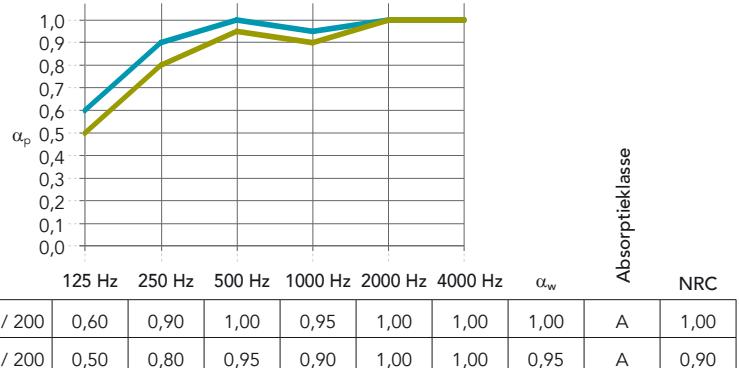

Brandreactie

A1



Brandverendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



Lichtreflectie

86%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid C/ON



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu

Recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmateriaal en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

-  [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)
-  [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)
-  [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)
-  [facebook.com/RockfonBNL](https://www.facebook.com/RockfonBNL)
-  [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

10.2020 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System®, eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstaard. Rockfon is een gedeputeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.



Rockfon®

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be