



ROCKFON Blanka®

ROCKFON Blanka®

- ROCKFON Blanka heeft een uiterst mat en extreem wit oppervlak met een hoge lichtreflectie gekoppeld aan een hoge lichtdiffusie, wat leidt tot energiebesparing en een comfortabele interieumgeving.
- Dankzij het gladde niet-legrichtinggebonden oppervlak van ROCKFON Blanka kan de montagetijd verkort worden. Bovendien is het anti-statische oppervlak bestand tegen stofvorming op de werkplaats.
- ROCKFON Blanka is beter bestand tegen vuil en gewone slijtage, waardoor het product langer meegaat.



Stootvastheid

Klasse 3A (bevestigingsclip) Stootvastheid van ROCKFON Blanka met kantafwerking Z of M geïnstalleerd door middel van een borgingsclip werd getest door een geaccrediteerd laboratorium volgens EN13964 – Annex D en geïnclassificeerd volgens Klasse 3A

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: uiterst mat, glad en extreem wit mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing
- Rugzijde: mineraalvlies
- Duurzame geverfde zijkanten

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
A15	600 x 600 x 20	2,3	Chicago Metallic® T15 Hook 7500™
	1200 x 600 x 20	2,3	
A24	600 x 600 x 20	2,3	Chicago Metallic® T24 Hook 850™
	1200 x 600 x 20	2,3	
	600 x 600 x 25	2,7	
	1200 x 600 x 25	2,7	
	1500 x 600 x 25	2,7	
	1800 x 600 x 25	2,7	
	2100 x 600 x 25	2,7	
	2400 x 600 x 25	2,7	
	900 x 900 x 25	2,7	
B	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 20	3,4	
D	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 D™
	900 x 900 x 25	4,1	
Dzn/A100	1200 x 300 x 20	3,4	ROCKFON System Bandraaster Dzn/A
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 300 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 300 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	
	2100 x 300 x 25	4,1	
	2100 x 600 x 25	4,1	
	2400 x 300 x 25	4,1	
	2400 x 600 x 25	4,1	
Dzn/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Chicago Metallic® T24 + Standard Z™
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 300 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 300 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	
	2100 x 300 x 25	4,1	
	2100 x 600 x 25	4,1	
	2400 x 300 x 25	4,1	
E15	600 x 600 x 20	2,8	Chicago Metallic® T15 Hook 7500™
	1200 x 600 x 20	2,8	
E24	600 x 600 x 20	2,8	Chicago Metallic® T24 Hook 850™
	1200 x 600 x 20	2,8	
	900 x 900 x 25	3,4	Chicago Metallic® T15 Hook 7500™
G	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System G direct™
M	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic® T24 Hook 850™
	1200 x 600 x 20	3,4	
	900 x 900 x 25	4,1	
X	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	1200 x 600 x 22	3,7	
	1800 x 600 x 22	3,7	
	900 x 900 x 25	4,1	
Z	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic® T24 Click 2890™
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	




PRESTATIES



Geluidsabsorptie

α_w : 1,00 (Klasse A)

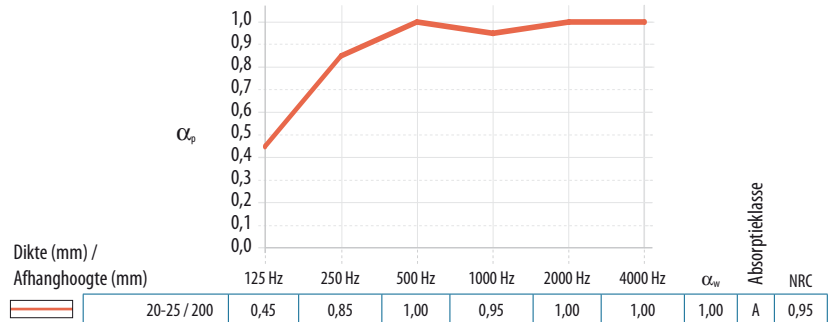

Brandreactie

A1



Lichtreflectie en lichtdiffusie

87 % lichtreflectie
> 99 % lichtdiffusie



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
1/C/0N
2/C/0N bij panelen met een
breedte en lengte > 700 mm



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek
- Natte veegweerstand Klasse 1

De natte veegweerstand werd getest in overeenstemming met EN ISO 11998:2007, en gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 het beste resultaat is



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Visueel uiterlijk

Extreem wit oppervlak
L-waarde: 94,5

De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).

Diep mat oppervlak, komt uitstekend tot zijn recht bij kritiek zijlicht
Glansgraad: 0,8 % onder een hoek van 85°

De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.



Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Wij geloven dat onze akoestische steenwol- en metaaloplossingen voor plafonds en wanden een snelle en eenvoudige manier zijn om mooie, comfortabele en veilige ruimtes te creëren.

Ze zijn gemakkelijk te installeren, duurzaam en beschermen mensen tegen lawaai en brand. Onze producten leveren tevens een constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creëren en beschermen-en hierbij laten we ons graag door u inspireren.

ROCKFON

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond
www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON

ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
www.rockfon.be
info@rockfon.be