


Panelen Sunset Backlit Series

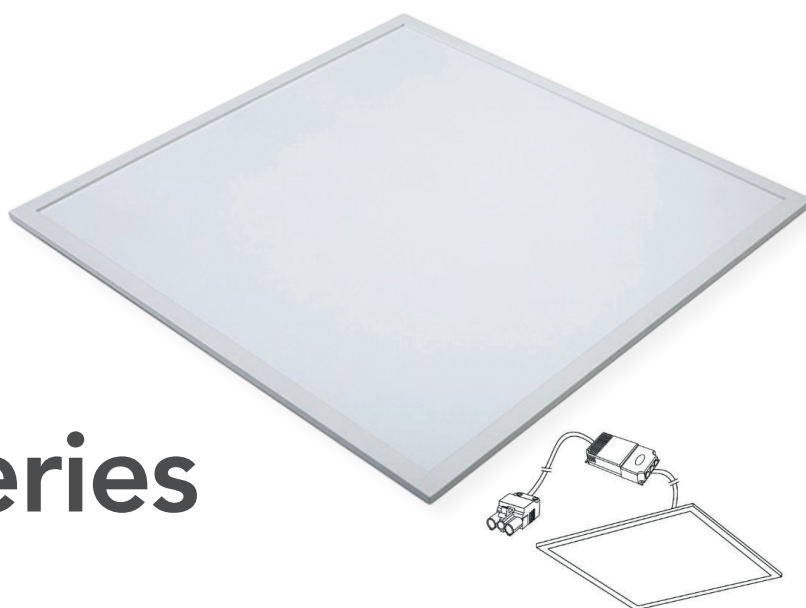


60 X 60 CM | UGR <19

LED Panel Sunset Backlit UGR<19

Hoge kwaliteit LED paneel met een standaard Lumen/Watt verhouding van tenminste 130Lm/Watt en een A-klasse trillingsvrije LED driver met een PF van > 0,95.

De panelen hebben een zeer lange levensduur (L90: 50.000 branduren) en zijn onderhoudsvrij.

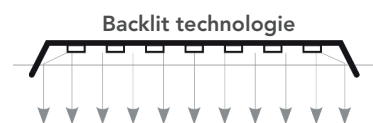

- ✓ Trillingsvrije driver
- ✓ CRI >80Ra
- ✓ Zeer lange levensduur en onderhoudsvrij
- ✓ Geleverd inclusief aansluitkabel van 1,5 meter
- ✓ Driver met universele GST18 i3 connector
- ✓ 5 jaar garantie op paneel en driver
- ✓ Minimale verblinding (UGR<19), geschikt voor kantoortoepassing (NEN-EN 12464-1)


Accessoires Sunset panelen

Artikelnr.	Omschrijving
8064-0030	Opbouwframe (H: 70 mm)
8064-0032	Ophangset Max. 150 cm
8064-0033	Klemveren
8999-0155	Noodbatterij
8900-0003	Omvormkabel GST18 → Euro 20 cm ongeard 2 x 0,75 mm

Lichtkleur	Itemnr.	CCT	Dimbaar	Watt	Lm/Watt	Formaat	UGR
Warm wit	8068-0099	3000K	Nee	30	130	60 x 60	<19
Warm wit	8068-0079	3000K	Triac	30	130	60 x 60	<19
Warm wit	8068-0069	3000K	Dali	30	130	60 x 60	<19
Neutraal wit	8068-0098	4000K	Nee	30	130	60 x 60	<19
Neutraal wit	8068-0078	4000K	Triac	30	130	60 x 60	<19
Neutraal wit	8068-0068	4000K	Dali	30	130	60 x 60	<19
Koud wit	8068-0096	6000K	Nee	30	130	60 x 60	<19
Koud wit	8068-0076	6000K	Triac	30	130	60 x 60	<19
Koud wit	8068-0066	6000K	Dali	30	130	60 x 60	<19

Panelen Sunset Backlit Series

30 X 120 CM | UGR <19

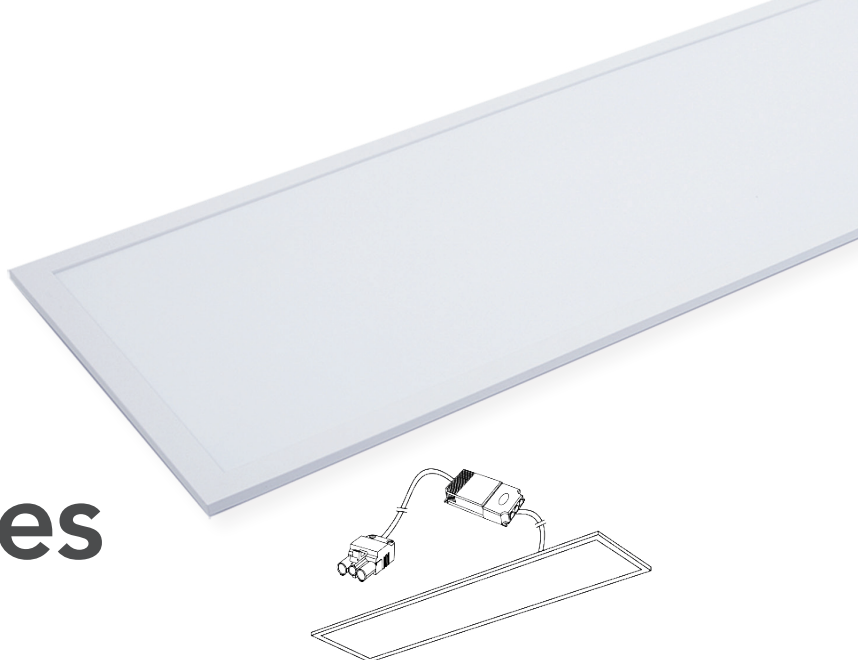


LED Panel Sunset Backlit UGR<19

Hoge kwaliteit LED paneel met een standaard Lumen/Watt verhouding van tenminste 130Lm/Watt en een A-klasse trillingsvrije LED driver met een PF van > 0,95.

De panelen hebben een zeer lange levensduur (L90: 50.000 branduren) en zijn onderhoudsvrij.

- ✓ Trillingsvrije driver
- ✓ CRI >80Ra
- ✓ Zeer lange levensduur en onderhoudsvrij
- ✓ Geleverd inclusief aansluitkabel van 1,5 meter
- ✓ Driver met universele GST18 i3 connector
- ✓ 5 jaar garantie op paneel en driver
- ✓ Minimale verblinding (UGR<19), geschikt voor kantoortoepassing (NEN-EN 12464-1)

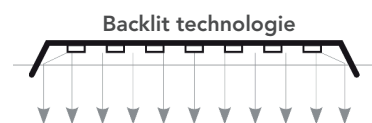

Backlit technologie



Accessoires Sunset panelen

Artikelnr.	Omschrijving
8064-0031	Opbouwframe (H: 70 mm)
8064-0032	Ophangset Max. 150 cm
8999-0155	Noodbatterij
8900-0003	Omvormkabel GST18 → Euro 20 cm ongeaard 2 x 0,75 mm

Lichtkleur	Itemnr.	CCT	Dimbaar	Watt	Lm/Watt	Formaat	UGR
Warm wit	8069-0099	3000K	Nee	30	130	30 x 120	<19
Warm wit	8069-0079	3000K	Triac	30	130	30 x 120	<19
Warm wit	8069-0069	3000K	Dali	30	130	30 x 120	<19
Neutraal wit	8069-0098	4000K	Nee	30	130	30 x 120	<19
Neutraal wit	8069-0078	4000K	Triac	30	130	30 x 120	<19
Neutraal wit	8069-0068	4000K	Dali	30	130	30 x 120	<19
Koud wit	8069-0096	6000K	Nee	30	130	30 x 120	<19
Koud wit	8069-0076	6000K	Triac	30	130	30 x 120	<19
Koud wit	8069-0066	6000K	Dali	30	130	30 x 120	<19