

## Korte Handleiding voor RGBWW 2.4G RF:

### Uitleg:

RGBWW LED producten en afstandsbediening moeten op elkaar worden afgestemd ( geprogrammeerd ) dit is een simpele handeling die geschied bij de 1e opstart van de LED producten.

Na dit programmeren blijft deze instelling zitten, ook bij stroomuitval, wilt u dit wijzigen dan moeten de producten worden geherprogrammeerd, zie handleiding voor RGBWW 2.4G RF

Op de afstandsbediening zitten 4 kanalen elk met hun eigen frequentie waardoor de LED producten ook in groepen afzonderlijk zijn te regelen. Bijvoorbeeld wachtkamer ( kanaal 1 ) warmwit 2700 kelvin gedimd 50% , behandelkamer ( kanaal 2 ) daglicht 6000 kelvin gedimd 98%, wachtkamer ( kanaal 3 ) vijf LED spots in kleur groen.

Alle 4 kanalen zijn individueel aan en uit te zetten maar ook nog via een hoofd aan en uit bediening.

Bovendien blijven de producten ook nog schakelbaar met hun eigen vaste schakelaar door deze eerst uit en dan aan te zetten, hierdoor gaat de verlichting op deze vaste schakelaar aan en is dan bedienbaar met onderstaande afstandsbedieningen.

### RGBWW 2.4G RF LED afstandsbediening:

#### 1: Afstandsbediening handmodel



#### 2: Afstandsbediening wandmodel




## Programmeren van de afstandsbediening model 1:



= Programmeer toets, groep 1 uit 4

- Bij opstarten van de LED producten ( per stuk of met een aantal tegelijk ) toets **I** binnen 3 seconden, 3 keer indrukken.  
Programmeren is succesvol als de LED producten 3x groen knipperen, hierna zijn de LED producten gekoppeld en werken alle LED producten van groep 1 op deze afstandsbediening.
- Wilt u in 1 ruimte LED producten met een andere kleur dan deze instellen op groep 2, hiervoor moeten de gewenste LED producten worden opgestart en dan direct toets **I** ( van groep 2 ) 3 keer indrukken.

## Programmeren van de afstandsbediening model 2:

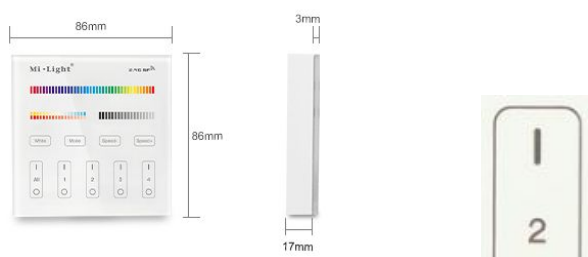

= Programmeer toets, groep 2 uit 4

- Bij opstarten van de LED producten ( per stuk of met een aantal tegelijk ) toets **I** binnen 3 seconden, 3 keer indrukken.  
Programmeren is succesvol als de LED producten 3x groen knipperen, hierna zijn de LED producten gekoppeld en werken alle LED producten van groep 2 op deze afstandsbediening.
- Wilt u in 1 ruimte LED producten met een andere kleur dan deze instellen op groep 3, hiervoor moeten de gewenste LED producten worden opgestart en dan direct toets **I** ( van groep 3 ) 3 keer indrukken.