

AUTOTEST SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte of zwarte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat is 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uren duurzame LifePo4 accu. Het armatuur brandt maintained (continu).



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accu duur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Accupack	LifePo4 3,2V 1500mAh	Garantie	5 jaar


Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
FL41048	2W	6000K	Wit	AT-testknop	230x310x35mm
FL41073	2W	6000K	Zwart	AT-testknop	230x310x35mm


Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL41011	Inbouwframe wit
FL41147	Inbouwframe zwart
FL41016	Muurbeugel wit voor zij montage
FL41148	Muurbeugel zwart voor zij montage
FL41033	Pictogram man pijl beneden
FL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
FL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden
FL81106	Accupack LifePo4 3,2V 1500mAh

Details

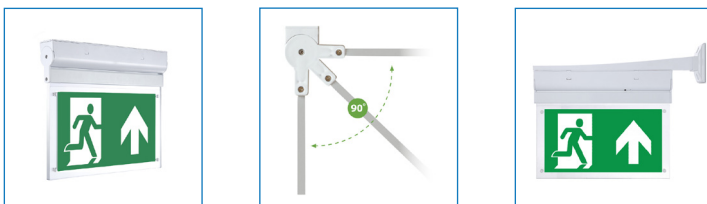

Afmetingen

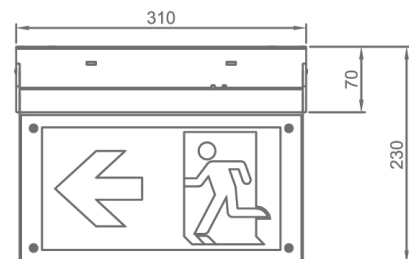

Meegeleverde pictogrammen

