

SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat zorgt voor een luxe uitstraling en is 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met een testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt continu (maintained).



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 3835 SMD
Accupack	Ni-Cd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu


Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
FL41003	2W	6000K	ST-Testknop	230x310x35mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL41011	Inbouwframe
FL41016	Muurbeugel voor zij montage
FL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh
FL41033	Pictogram man pijl beneden
FL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
FL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

Details

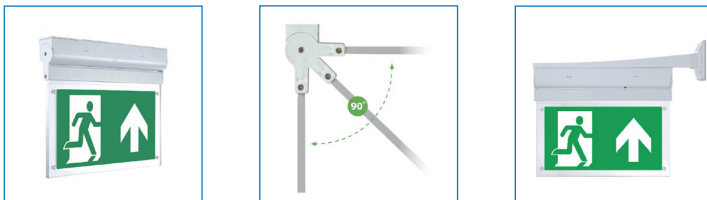

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

