


## BL999-O2 3012 3200 840 G2 ND UGR<19 IP40 GST18/3

Art. nr. 8717696164269

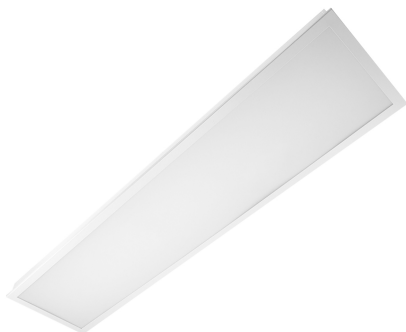

### Omschrijving

#### Installatie:

Geïnstalleerd in verlaagde systeemplafonds met zichtbare profielen moduulmaat 600mm of gipsplaten plafonds.

#### Ontwerp:

Mat wit RAL9016 poeder gelakte plaatstalen behuizing.

#### Optisch:

De opaal PMMA afscherming garandeert een uniforme schaduwrijke verlichting uit het armatuur.

LED type: SMD

### Opties

- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- Eurostekker
- Inbouwframe 6060
- Noodverlichtingspakket
- Speciale afmetingen

### Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696164269
Omschrijving	BL999-O2 3012 3200 840 G2 ND UGR<19 IP40 GST18/3
lm	3215
W	25.5
lm/W	126
K	4000 4000
L	1195
B	295
H	50
ZL	1195
ZB	295
ID	50
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	BL999-O2 3012 3200 840 G2 ND UGR<19 IP40 GST18/3
Merk	MacBright
Product Series	BL999-O2
Product Type	3012 3200 840 < 19 G2 GST18/3
GTIN	08717696164269
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Inbouwhoogte/diepte	50 mm
Inbouwbreedte	295 mm
Inbouwlengte	1195 mm

Lengte	1195 mm
Hoogte/diepte	50 mm
Breedte	295 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3215 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	126 lm/W
Max. systeemvermogen	25.5 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met luchtsleuven	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Geschied voor noodverlichting	ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Rasteruitvoering	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	ja
Geschied voor lichtlijnconfiguratie	nee
Geschied voor opbouwmontage	nee
Geschied voor inbouwmontage	ja
Geschied voor plafondmontage	ja
Geschied voor pendelophanging	nee
Geschied voor wandmontage	nee