



Panelen Sunset Backlit Series

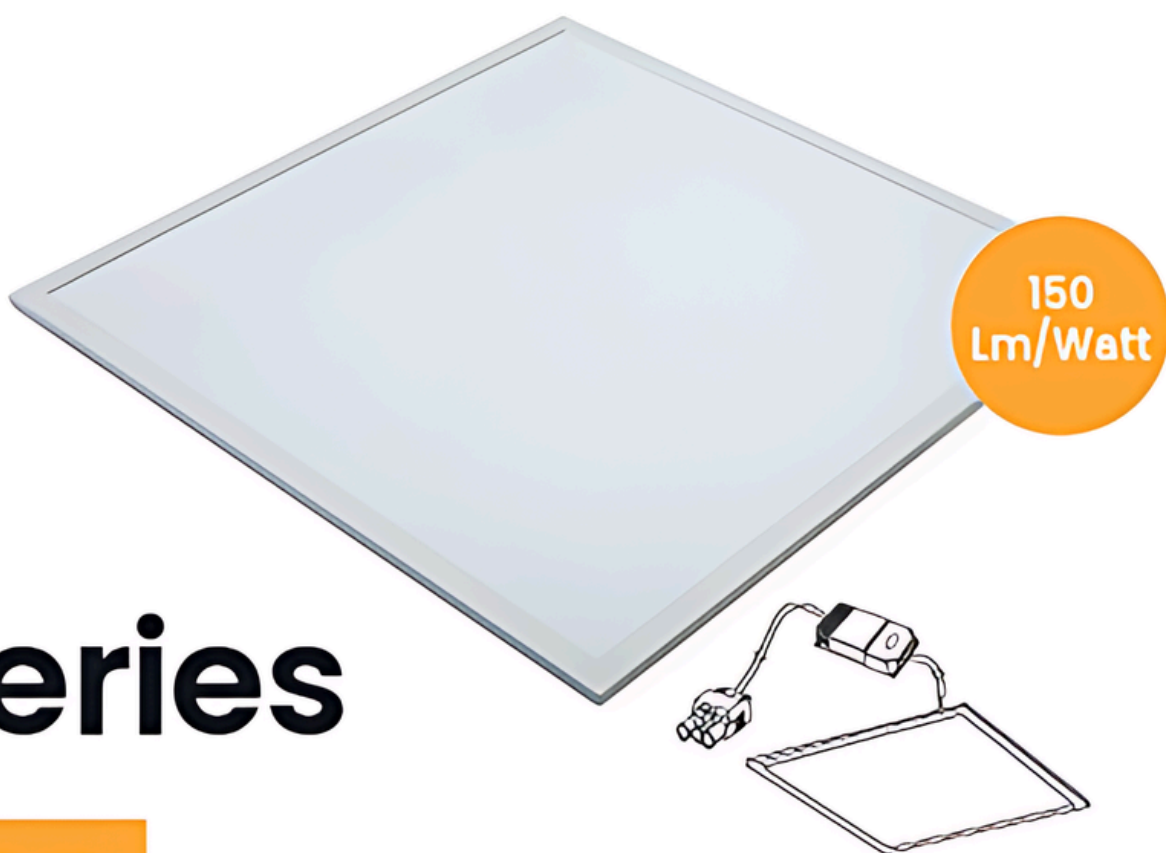

30 WATT | >150LM/WATT | UGR <19

LED Panel Sunset Backlit UGR<19

Hoge kwaliteit LED paneel met een standaard Lumen/Watt verhouding van tenminste 150Lm/Watt / en een A-klasse trillingsvrije LED driver met een PF van > 0,95. De panelen hebben een zeer lange levensduur en zijn onderhoudsvrij.

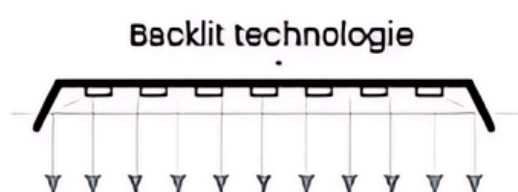

- ✓ Trillingsvrije driver
- ✓ CRI >80Ra
- ✓ Zeer lange levensduur en onderhoudsvrij
- ✓ Geleverd inclusief aansluitkabel van 1,5 meter
- ✓ Driver met universele GST18 i3 connector of GST18i5 (Dali)* connector
- ✓ 5 jaar garantie op paneel en driver
- ✓ Minimale verblinding (UGR<19), geschikt voor kantoortoepassing (NEN-EN 12464-1)

Accessoires sunset panelen

| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|--|
| 8064-0030 | Opbouwframe (H: 70 mm) |
| 8064-0032 | Ophangset Max. 150 cm |
| 8064-0033 | Klemveren |
| 8999-0155 | Noodbatterij |
| 8900-0003 | Omvormkabel GST18i3 → Euro 20 cm ongeard 2 x 0,75 mm |

| Lichtkleur | Itemnr. | CCT | Dimbaar | Watt | Lm/Watt | Formaat | UGR |
|----------------|-----------|-----------|---------|------|---------|----------|-----|
| ☉ Warm wit | 8070-0099 | 3000K | Nee | 30 | 150 | 60 x 60 | <19 |
| ○ Neutraal wit | 8070-0068 | 4000K | Dali* | 30 | 150 | 60 x 60 | <19 |
| ○ Neutraal wit | 8070-0081 | 4000K | Dali* | 30 | 150 | 30 x 120 | <19 |
| Ⓜ Tri-White | 8068-0090 | Multi CCT | nee | 25 | 150 | 60 x 60 | <19 |