

Vluchtweg verlichting - inbouw in plafonds # 4059, # 4060

Vluchtwegverlichting inbouw voor montage in verlaagde plafonds.

We hebben 2 uitvoeringen uit voorraad leverbaar: en deze zijn alleen aan te sluiten als **continu verlichten** (maintained) en hebben beiden een testknop en een LED indicatielampje op de bovenplaat, en zijn 2 Watt.

Dit inbouw armatuur heeft een onderhangende Plexiglas Plaat van 8 mm dik, lang 300 en hoog 170 mm.

Wordt geleverd inclusief 3 pictogramplaten : man-pijl naar links, man-pijl naar rechts, man-pijl rechtdoor (pijl omhoog) en een witte blindplaat.

Pictogram is dubbelzijdig leesbaar, maar door toepassing van blindplaat eenzijdig.

Bevestiging van deze blindplaten met 4 transparante bevestigingsclips die in een zakje in het armatuur zitten.

Armatuur heeft een levensduur van 50.000 branduren, de stekker van de accu moet bij installatie worden aangesloten op de printplaat, de accu moet eerst 24 uur worden geladen, en moet na 4 jaar worden vervangen. We geven 3 jaar garantie op dit armatuur, en 1 jaar op de accu.


Armatuur heeft de afmeting: L335 x B76 x H210 mm, inbouwmaat is 315 x 50 mm en is IP20 alleen voor toepassing binnen, in nood is de herkenningsafstand 28 meter en de autonomie 180 minuten. Netaansluiting is 2-aderig, montage in het plafond door voorgemonteerde plaatveren.


Artikel 4059 is een witte behuizing en autotest (AT) waarbij leds, elektronica en accu periodiek en automatisch worden getest, aan de tweekleurige LED is te zien of alles functioneert (rood is actie nodig)

Artikel 4060 dezelfde functies als artikel 4059 alleen nu een **zwarte behuizing**.

Onderstaand : afbeeldingen met afmetingen, en pictogramplaten.

Afmetingen

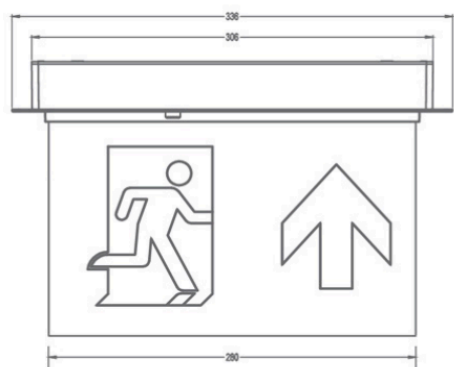

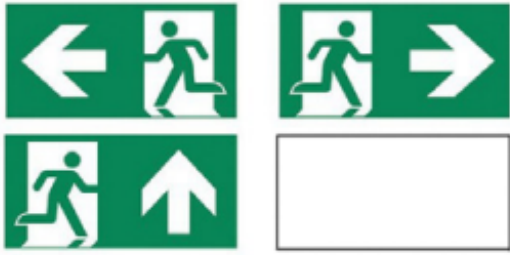

pictogram platen



bevestigingsclips