

## Handleiding voor Uitlijnkoord plafondprofielen artikel 1935

### 1. Algemene informatie:

set bestaat uit:

6 hoeklijn klemmen met rubber grip

1 rol Nylon metselkoord kleur rood 50 meter lang



### 2. Toepassing:

Met deze set kunt u de hoofdprofielen ( dragende profielen ) van uw systeemplafond op hoogte brengen. Het nylon koord is kwaliteit metselkoord en gaat ontelbare malen mee bij normaal gebruik, door de rode kleur is de koord goed zichtbaar.

Deze set bestaat uit 6 klemmen dus voldoende voor 3 hoogtelijnen, door het koord niet af te knippen maar op de rol te laten, is deze vele malen ook over andere afstanden opnieuw te gebruiken


### 3. Gebruik:

Het uiteinde van het uitlijnkoord goed vastzetten aan de uitlijn klem zie foto:



De uitlijn klem is door middel van de hevel te openen en te sluiten en heeft een hoog klemmend vermogen.

Deze 1e uitlijn klem vastzetten aan de hoeklijn, aan de tegenover liggende zijde wordt de uitlijnkoord geklemd tussen de rubber grip aan de onderzijde van het profiel. Zorg dat het koord strak staat en niet zoals op onderstaande voorbeeld foto

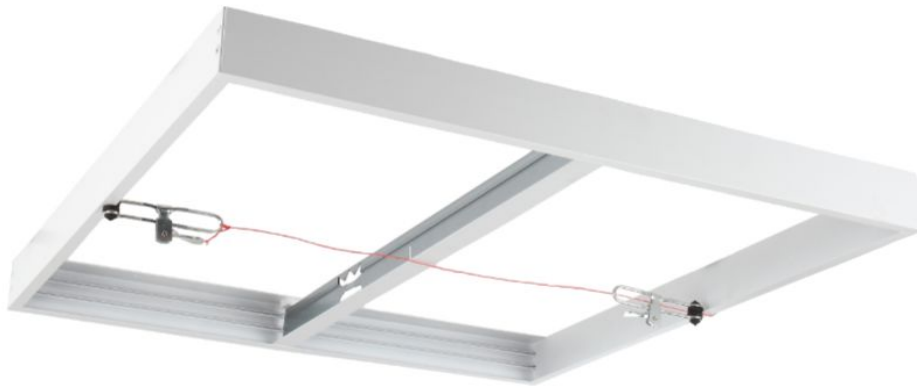

De uitlijnkoord trekt u dan via de hoeklijn door naar de volgende bevestiging, ca 2 meter verder, ook daar het koord klem zetten onder de uitlijn klem en dan weer strak trekken naar de overzijde en daar vastklemmen



U kunt nu het hoofdprofiel cq profielen gaan afhangen totdat ze ca. 1 mm boven de uitlijn koord hangen. De profielen hangen nu op lijn met de hoeklijn.

Met deze set maakt het niet uit of u een waterpas plafond wilt of een schuin oplopend plafond.

Voor op hoogte monteren van hoofdprofielen bent u minimaal 2 hoogtelijnen nodig.

Deze set bestaat uit 6 klemmen dus voldoende voor 3 hoogtelijnen, door het koord niet af te knippen maar op de rol te laten, is deze vele malen ook over andere afstanden opnieuw te gebruiken.