

Handleiding voor artikel 1970 LED paneel ahangset professioneel

1. Algemene informatie:

Complete set voor ahangen 1 stuks LED paneel bestaat uit:

- 2 stuks staalkabels lang 65 cm bevestigd aan een verstelbare staalkabel lang 100 cm, door middel van een verstelbare koppelstuk., 2 stuks korte kabels zijn voorzien van haaksluiting aan beide einden
- 4 stuks verchroomde schilderijhaken met boorgat Ø 4,5 mm
- 2 stuks verchroomde plafond bussen
- 2 stuks nylon pluggen Ø 6 x 30 mm
- 2 stuks houtschroeven met verzonken kop 3,5 x 30 mm kruiskop PH2



2. Toepassing:


LED paneel ahangset professioneel wordt toegepast zoals de naam al zegt voor het ahangen van LED panelen.

Ophangsets worden toegepast waar LED panelen niet in een raster van een systeemplafond kunnen worden gelegd, of voor decoratieve doeleinden.

Deze set is geschikt voor alle fabrikaten LED panelen, met een minimum aan boorwerk of schroefwerk in de bovenconstructie, en zowel voor LED panelen breed moduul 300 mm. als 600 mm.

Door het verstelbare koppelstuk is het LED paneel ook schuin te monteren

Zie onderstaande tekening

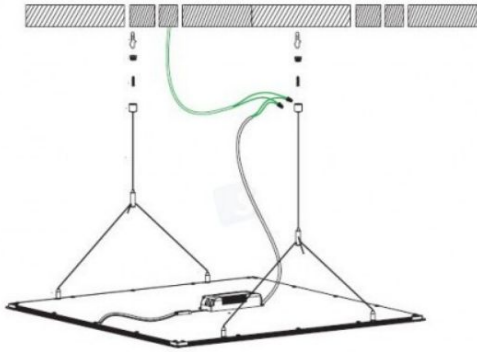

3. Installatie:

Op het LED paneel zitten aan de achterzijde langs de rand kleine bevestigingsschroeven voor de achterplaat, verwijder het schroefje ca 10 - 15 cm. uit de kopse kant van het paneel en bevestig de schilderijhaak met dit schroefje op dezelfde plaats. Doe dit voor alle 4 schilderijhaken.

Pak nu één van de 2 staalkabels, en zorg dat de verstelbare tussen koppeling in het midden van de korte kabel komt te zitten en draai de blokkeerschroef klemvast. Hierdoor hangt het paneel gelijk vlak en dat scheelt stellen in de lucht.

De korte staalkabel van 65 cm. bevat piston haken aan weerszijden die met knijploodjes zijn bevestigd. Bevestig dan één van de staalkabels d.m.v. de piston haken (haaksluiting) aan de schilderijhaak, de andere pistonhaak via de kortste afstand aan de tegenoverliggende schilderijhaak.

Doe dit ook voor de laatste staalkabel, het paneel is nu voorzien van 2 ophangpunten, die op 4 plaatsen zijn bevestigd aan het LED paneel.

Meet de afstand tussen de schilderijhaken, dit is ook de afstand voor de bevestiging aan de bovenconstructie.

Bevestig de verchroomde plafond bussen met de houtschroeven rechtstreeks aan het houten plafond, of met de nylon pluggen in de betonconstructie. Bij andere materialen van de bovenconstructie zult u zelf een passende bevestiging moeten maken.

Plaats nu de 2 stuks schroefbare einddoppen met de staalkabel waaraan het LED paneel hangt in de plafond bussen. Het LED paneel hangt nu, en kan door middel van het indrukken van de kleine uitstekende busjes worden gesteld (zelfklemmend)

Nu kan de voeding van het LED paneel worden gekoppeld aan het paneel en op het paneel worden gelegd, het netsnoer kunt u dan via de staalkabel naar boven geleiden en de stekker in een wandcontactdoos plaatsen. Paneel is nu gereed voor gebruik.

4. Afmetingen en gegevens

Bij een LED paneel van 295 mm breed is de afhanghoogte 300 mm + 1000 mm

Bij een LED paneel van 595 mm breed is de afhanghoogte 240 mm + 1000 mm

Alle staalkabels zijn geplastificeerd.

5. Tips:

A - Voor afhangen meerdere panelen maak een boormal voor aftekenen bevestigingspunten op het plafond.

B - Voor makkelijk monteren van de schroefbare einddoppen is het handig eerst het paneel los te koppelen van de verstelbare tussen koppeling, nadat de beide staalkabels hangen is het paneel eenvoudig te bevestigen aan de verstelbare tussen koppeling en kan dan ook gelijk op de gewenste hoogte worden gezet.

C - Indien u de voeding uit het zicht wilt hebben en niet op het LED paneel geplaatst, hebben we 2 typen LED verlengkabel pro waarvan één kabel 2 meter en de andere 3 meter lang is en tussen voeding en LED paneel wordt geplaatst. Deze verlengkabel past niet op alle fabrikaten voedingen, maar past altijd op een bij die kabel gerelateerd LED product van ons.



LED verlengkabel artikel 2029
lang 3 meter



LED verlengkabel met voeding aan de andere
einde komt het LED paneel